

Intelligente A3-kleurenapparaten

# RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

✓ Printer ✓ Kopieerapparaat ✓ Scanner ✓ Fax



Profiteer van flexibele technologie die meegroeit met uw bedrijf. Verhoog uw productiviteit en efficiëntie met de IM C2000(A)/C2500(A)-serie A3-kleurenapparaten.

**Profiteer van:**

- Afdruksnelheden van 20 – 25 pagina's per minuut
- Gebruiksvriendelijk Smart Operation Panel van 10,1 inch met intuïtief menu
- Verschillende opties voor mobiele verbinding – zoals NFC, AirPrint\* of Mopria
- Een hogere uptime en prestaties dankzij Ricoh Intelligent Support

Wilt u uw beveiliging verbeteren en gebruikmaken van de nieuwste verbindingsmogelijkheden voor mobiele apparaten? Dan bent u bij onze IM-serie aan het juiste adres. Deze serie biedt een scala aan productiviteitsfuncties en upgrades, waardoor u bijvoorbeeld scanopdrachten rechtstreeks naar uw e-mailadres of specifieke netwerkmappen kunt sturen. Dankzij de schaalbare, veilige, duurzame en eenvoudige technologie groeien deze intelligente apparaten gewoon met uw bedrijf mee.

### Haal meer uit uw intelligente apparaat:

- Personaliseer instellingen voor individuele gebruikers, zodat zij snel toegang tot de meest gebruikte apps hebben
- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- U werkt efficiënter dankzij de grotere papierladecapaciteit
- Automatische firmware-upgrades voor een optimale beveiliging


Deze intelligente apparaten van Ricoh gaan met hun tijd mee, óók als uw behoeften veranderen. Zo heeft u snel en eenvoudig toegang tot nieuwe functionaliteiten, indien nodig. De lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption) zorgen bovendien voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik. Tegelijkertijd worden de apparaatprestaties gemonitord en problemen snel ondervangen door Ricoh Intelligent Support-functies, zoals Voorspeld onderhoud. Zo heeft u geen last van vervelende werkonderbrekingen.

Bent u klaar voor een snellere manier van werken? Onze intelligente apparaten zijn voorzien van een Smart Operation Panel van 10,1 inch. Hierdoor werkt u sneller, flexibeler en milieubewuster. Profiteer van een supersnelle navigatie dankzij personalisatie van de lay-out van de gebruikersinterface. U kunt zelfs uw eigen bedrijfslogo toevoegen. Door een snelle toegang tot apparaatfuncties kan er snel tussen handelingen worden geschakeld. Zo werkt iedereen veel productiever.

### Alle intelligente apparaten bieden:

- Snelle toegang tot online hulp via Ricoh Intelligent Support
- Een consistente gebruikerservaring binnen uw Ricoh-machinepark
- Eenvoudige integratie met oplossingen van derden
- Regelmatig nieuwe functie-upgrades, zodat u meer kunt doen in minder tijd

## Hardwareconfiguratie IM C2000(A)/IM C2500(A)

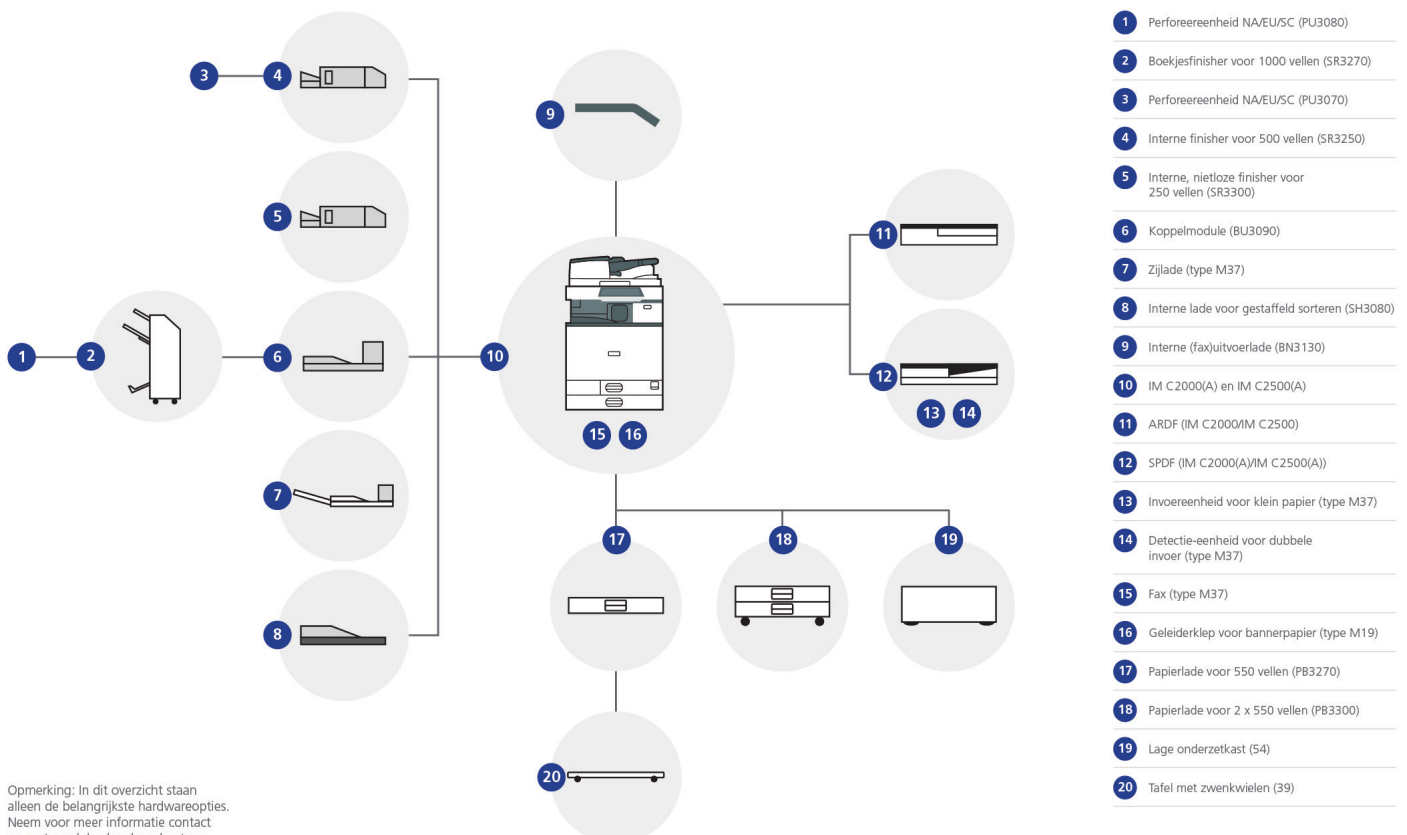

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Belangrijkste specificaties

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
<b>ALGEMEEN</b>				
Opwarmtijd			21 seconden	
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit			5,1 seconden	
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur			7,4 seconden	
Continue uitvoersnelheid	20 pagina's per minuut	20 pagina's per minuut	25 pagina's per minuut	25 pagina's per minuut
Geheugen: standaard			2 GB	
Geheugen: maximum			4 GB	
Harde schijf: standaard			320 GB	
Harde schijf: maximum			320 GB	
ARDF-capaciteit			100 vellen	
SPDF-capaciteit			220 vellen	
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Afmetingen: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Netspanning			220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>KOPIEERAPPARAAT</b>				
Meervoudig kopiëren	Tot 999 kopieën			
Resolutie	600 dpi			
In-/uitzoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%			
<b>PRINTER</b>				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Printertaal: standaard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)			
Printertaal: optie	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, Adobe® PDF Direct			
Afdrukresolutie: maximum	1200 x 1200 dpi			
Netwerkkinterfaace: standaard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B			
Netwerkkinterfaace: optie	Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)			
Mobiel printen	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-omgevingen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-omgevingen	Macintosh OS X Native versie 10.11 of later			
UNIX-omgevingen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP®-omgevingen	SAP® S/4®			
Andere ondersteunde omgevingen	IBM iSeries			
<b>SCANNER</b>				
Scansnelheid: ARDF	80 afb. per minuut (200/300 dpi)			
Scansnelheid: SPDF	120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)			
Resolutie: maximum	1200 dpi			
Compressiemethode	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden			
Bestandsindelingen	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A			
Scanmodi	E-mail, Map, USB, SD-kaart			
<b>FAX (OPTIE)</b>				
Circuit	PSTN, PBX			
Verzendsnelheid	2 seconden			
Modemsnelheid: maximum	33,6 Kbps			
Resolutie: standaard	8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi			
Resolutie: optie	16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi			
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG			
Scansnelheid	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut	68 scans per minuut
Geheugen: standaard	4 MB, (320 pagina's)			
Geheugen: maximum	60 MB, (4800 pagina's)			
<b>PAPIERVERWERKING</b>				
Aanbevolen papierformaat	Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Optionele papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Handinvoer: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat			
Papierinvoer: standaard	1200 vellen			
Papierinvoer: maximum	2300 vellen			
Papieruitvoer: standaard	500 vellen			
Papieruitvoer: maximum	1625 vellen			
Papiergewicht	Laden: (60 - 300 g/m²), Handinvoer: (52 - 300 g/m²), Dubbelzijdig: (52 - 256 g/m²)			
Papiertypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP			

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Belangrijkste specificaties

MILIEUKENMERKEN	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1700 W			
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stroomverbruik: gereed	46,2 W			
Stroomverbruik: slaapstand	0,55 W			
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

### UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

Papierlade van 2 x 550 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> )			
Papierlade van 1 x 250 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> )			
Boekjesfinisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)			
Interne finisher voor 250 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m <sup>2</sup> ), Nietposities: (Bovenkant)			
Interne finisher voor 500 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)			
Interne staffellade	Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )			
Interne (fax)uitvoerlade	Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )			

### OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Perforeereenheden, Camera direct print card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatsereenheid, File format converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Invoereenheid voor klein papier, Page keeper, Imageable area extension unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer

### VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart	16.500 afdrukken
Toner: cyaan/magenta/geel	10.500 afdrukken

Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4.

\*De AirPrint-certificering zal in 2019 beschikbaar zijn.



RICOH @Remote

**Ricoh  
Nederland B.V.**

Magistratenlaan 2  
5223 MD 's  
Hertogenbosch The  
Netherlands



(0)73 - 645 11 11

